



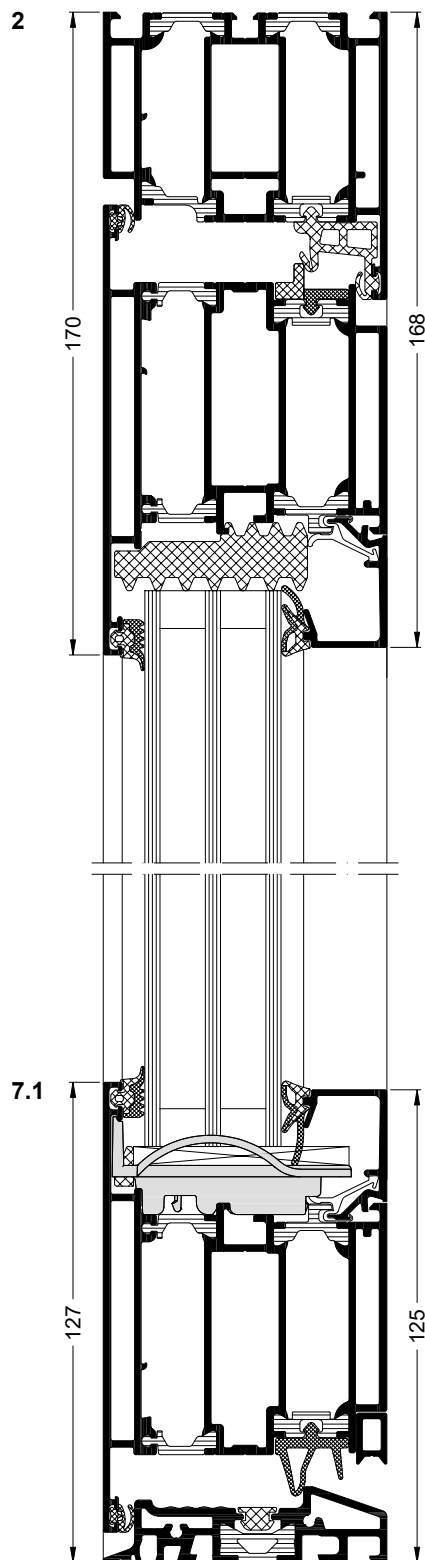

$U_f = 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

$U_f = 1,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Einsatzfüllung / Verglasung, Türschwelle zwischengeschraubt

Elementbeschreibung

- **Systemvariante:**
 - Schüco AD UP 75 (3 Dichteebenen)
- Geprüfte Flügelabmessungen: 1250 x 2500 mm
- Flügelvariante:
 - Geprüft: Flügelprofil, Einsatzfüllung / Verglasung, 5K
 - Übertragbar: Flügelprofil, Einsatzfüllung / Verglasung, 3K
- Türbeschläge:
 - Schließtechnik: Mehrfachverriegelung
 - Bandvariante: Rollentürband

Insert panel infill / glazing, door threshold fixed in between with screws

Unit description

- **System version:**
 - Schüco AD UP 75 (3 gasket levels)
- Tested leaf dimensions: 1250 x 2500 mm
- Leaf version:
 - Tested: Leaf profile, insert panel infill / glazing, 5-chamber
 - Transferable: Leaf profile, insert panel infill / glazing, 3-chamber
- Door fittings:
 - Lock technology: Multi-point locking
 - Hinge design: Barrel hinge

Leistungseigenschaften

Performance characteristics


	Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 Air permeability in accordance with DIN EN 12207	3 ¹⁾
	Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Watertightness in accordance with DIN EN 12208	4A ¹⁾
	Windlastwiderstand nach DIN EN 12210 Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210	B2 ¹⁾
	Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627	RC 3 ²⁾
	Bedienkräfte nach DIN EN 13115 Operating forces in accordance with DIN EN 13115	1 ³⁾
	Dauerfunktion nach DIN EN 12400 Resistance to repeated opening and closing in accordance with DIN EN 12400	6 ³⁾
Fähigkeit zur Freigabe Zeugnis: 15-002229-PR01 Ability to release certificate: 15-002229-PR01		erfüllt Fulfilled

¹⁾ Prüfbericht / Test report: 19-002261-PR01

²⁾ Prüfbericht / Test report: 19-004062-PR05

³⁾ Prüfbericht / Test report: 21-004039-PR02

3.2

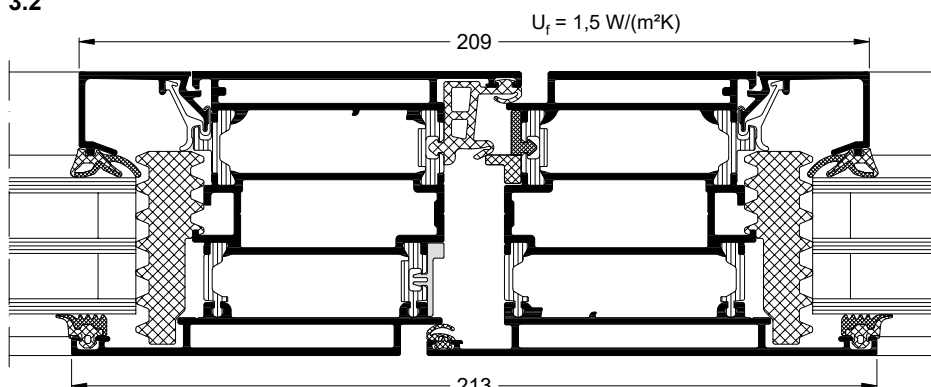

$U_f = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$