


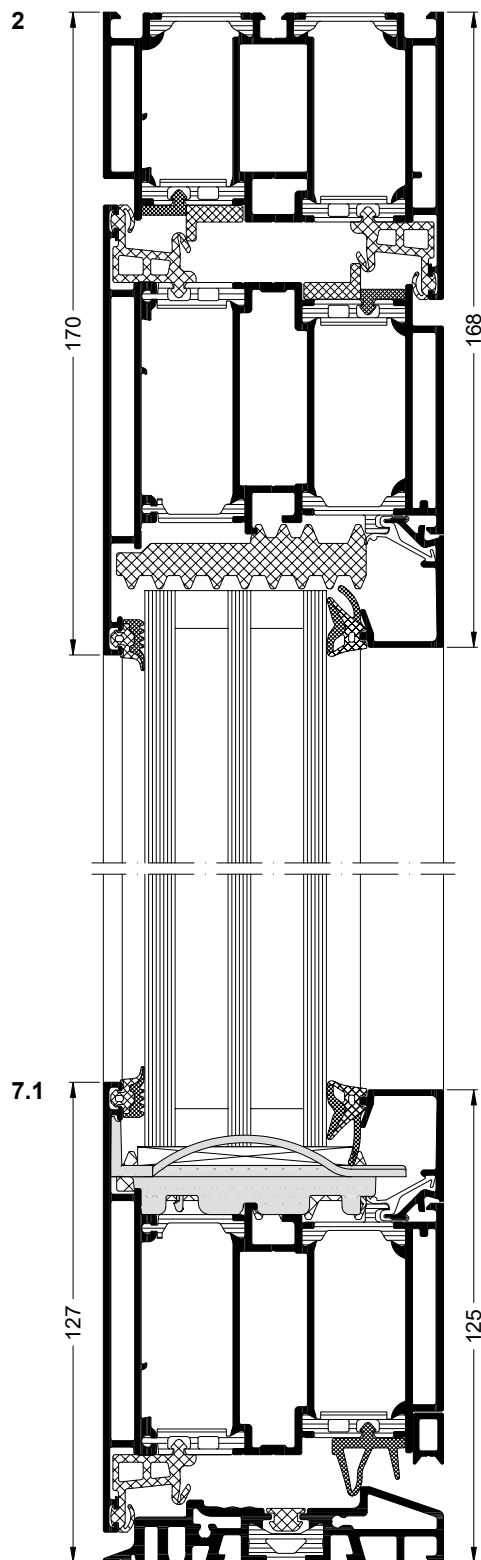

$U_i = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

$U_i = 1,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Einsatzfüllung / Verglasung, Türschwelle zwischengeschaubt

Elementbeschreibung

- **Systemvariante:**
 - Schüco AD UP 90 (4 Dichtebenen)
- Geprüfte Flügelabmessungen: 1250 x 2500 mm
- Flügelvariante:
 - Geprüft: Flügelprofil, Einsatzfüllung / Verglasung, 5K
- Türbeschläge:
 - Schließtechnik: Mehrfachverriegelung
 - Bandvariante: Rollentürband

Insert panel infill / glazing, door threshold fixed in between with screws

Unit description

- **System version:**
 - Schüco AD UP 90 (4 gasket levels)
- Tested leaf dimensions: 1250 x 2500 mm
- Leaf version:
 - Tested: Leaf profile, insert panel infill / glazing, 5-chamber
- Door fittings:
 - Lock technology: Multi-point locking
 - Hinge design: Barrel hinge

Leistungseigenschaften

Performance characteristics

	Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 Air permeability in accordance with DIN EN 12207	4 ¹⁾
	Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Watertightness in accordance with DIN EN 12208	5A ¹⁾
	Windlastwiderstand nach DIN EN 12210 Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210	C2 ¹⁾
	Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627	RC 2 ²⁾
	Bedienkräfte nach DIN EN 12217 Operating forces in accordance with DIN EN 12217	2 ¹⁾
	Dauerfunktion nach DIN EN 12400 Resistance to repeated opening and closing in accordance with DIN EN 12400	7 (8) ³⁾
Fähigkeit zur Freigabe Zeugnis: 15-002229-PR01 Ability to release certificate: 15-002229-PR01		erfüllt Fulfilled

¹⁾ Prüfbericht / Test report: 40-105/15

²⁾ Prüfbericht / Test report: 17-000648-PR01

³⁾ Prüfbericht / Test report: 16-001380-PR01