


Schüco ADS 60

Systemprofile im Kunden-, Werks- und Schüco-Verbund

System profiles, pre-rolled, pre-rolled by Schüco and for rolling together by the customer

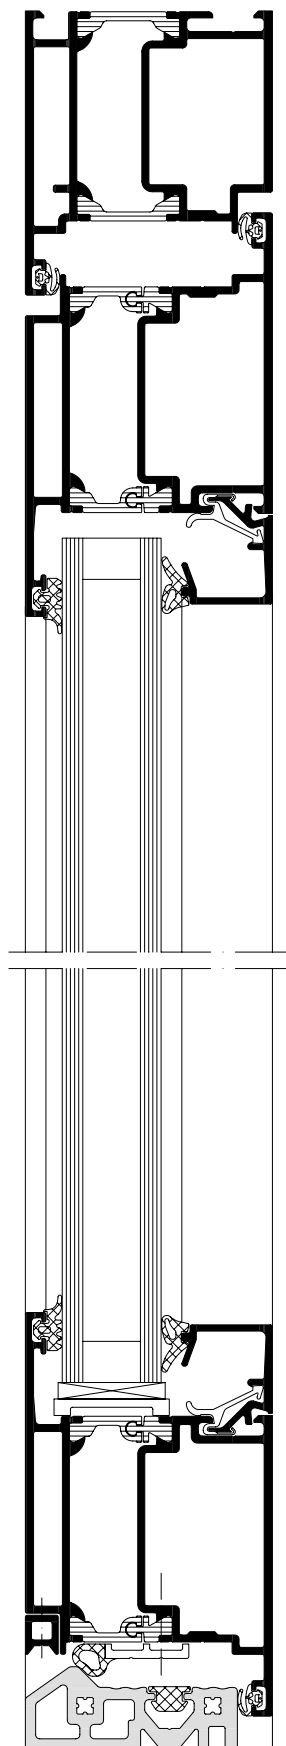

Detail verkleinert dargestellt
Detail shown smaller than actual size

Eigenschaften und Vorteile

- Grundbautiefe 60 mm
- Ansichtsbreite Blendrahmen ab 69 mm
- Ansichtsbreite Flügelrahmen ab 73 mm
- Wärmedämmtes Verbundprofil
- Einbruchhemmung WK2 (RC 2) nach DIN V ENV 1627
- Entkoppelte Isolierstege zur Reduzierung des BiMetall-Effektes
- Flügel- und Blendrahmen flächenbündig
- Einsatz von flügelüberdeckenden Füllungen möglich
- Flügel umlaufend oder mit Sockel
- Rollentürbänder einsetzbar
- Adapterprofil für Fassadeneinsatz erhältlich
- Antipaniktüren realisierbar
- Einsatz von flacher Bodenschwelle oder Schwelle mit Anschlag möglich
- Übergangslose Anpassung an das Fenstersystem AWS 60

Features and benefits

- Basic depth 60 mm
- Outer frame face width from 69 mm
- Leaf frame face width from 73 mm
- Thermally insulated composite profile
- Burglar resistance WK2 (RC 2) in accordance with DIN EN 1627
- Split insulating bar to reduce bimetallic effect
- Flush-fitted leaf frame and outer frame
- Leaf-enclosing infills can be used
- Same leaf profile on all sides or with sill rail
- Barrel hinges can be used
- Adapter profile available for use in façades
- Can be used on panic doors
- Flat threshold or threshold with rebate can be used
- Easily adapted to the AWS 60 window system

Prüfungen und Normen* Tests and standards*

Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 (DIN EN 1627) Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627 (DIN EN 1627)	bis / to WK2 (RC 2)
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 Air permeability in accordance with DIN EN 12207	bis / to 2
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Watertightness in accordance with DIN EN 12208	bis / to 5A
Windlastwiderstand nach DIN EN 12210** Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210**	Klasse / Class bis / to C3
Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 13115 Mechanical loading in accordance with DIN EN 13115	Klasse / Class 3
Dauerfunktion nach DIN EN 12400 Long term functionality in accordance with DIN EN 12400	Klasse / Class bis / to 5

- * Die Angaben beschreiben die Bestwerte des Gesamtsystems.
Die Eigenschaften einer jeweils gewählten Ausführungsvariante oder Elementkombination sind im Einzelfall anhand der ausführlichen Prüfdokumentation zu bestimmen.
- * The information describes the optimum values of the entire system.
The properties of a selected design option or unit combination have to be determined on an individual basis based on the comprehensive test documentation.
- ** Durchbiegungsverhalten profilabhängig
** The amount of deflection will depend on the profile