


Schüco ADS 65.NI FR 30

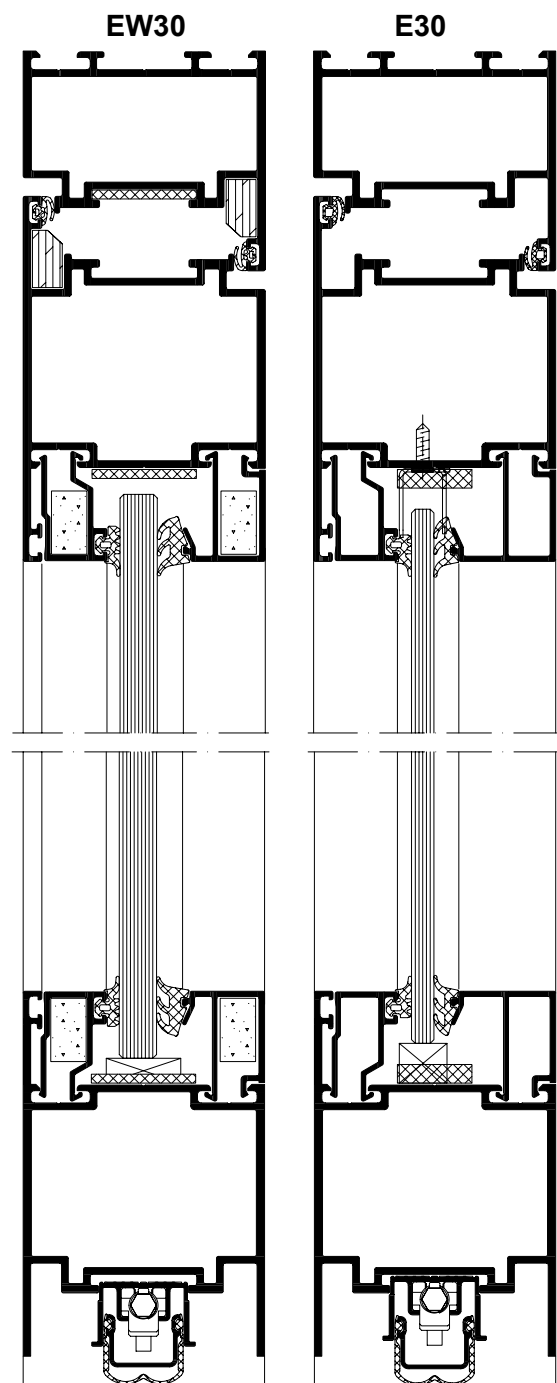

Detail verkleinert dargestellt
Detail shown smaller than actual size

Komplett geprüfetes Tür-Wand-Programm, nach EN 1634/1364 EW30 sowie E30 als neue Systemvariante.

- Geprüftes Wandprogramm nach DIN 4102 G30 Verglasung
- Schmale und identische Profilansichten wie Schüco ADS 80 FR 30, Schüco ADS 65.NI SP
- Stabile Einkammerhohlprofile, Bautiefe 65 mm
- Multifunktionsnut für:
 - Schnelle klemmbare Befestigung der Beschläge
 - Befestigung am Baukörper
- Multifunktionseigenschaften:
 - Brandschutz, Rauchschutz
 - Schallschutz bis 36 dB
- Maximale Glasabmessung 1500 mm x 3000 mm für E30/G30 Festverglasung
- Lichte Türdurchgangshöhe bis 2488 mm geprüft
- Einbau in Beton, Mauerwerk, LBW sowie Brandschutzverglasung

Fully tested door and wall series, conforming to EN 1634/1364 EW30 and E30 as a new system version.

- *Tested wall series conforming to DIN 4102 G30 glazing*
- *Narrow profile face widths, identical to Schüco ADS 80 FR 30, Schüco ADS 65.NI SP*
- *Robust single-chamber hollow profiles, basic depth 65 mm*
- *Multi-purpose groove for:*
 - *Fast push-in fixing of fittings*
 - *Fixing to the building structure*
- *Multi-purpose features:*
 - *Fire and smoke protection*
 - *Sound reduction to 36 dB*
- *Maximum glazing dimensions 1500 mm x 3000 mm for E30/G30 fixed glazing*
- *Clear opening height approved up to 2488 mm*
- *Can be installed in concrete, masonry, lightweight block walls and fire-protection glazing*