


Schüco ASS 32 SC

Systemprofile im Werksverbund
System profiles, pre-rolled

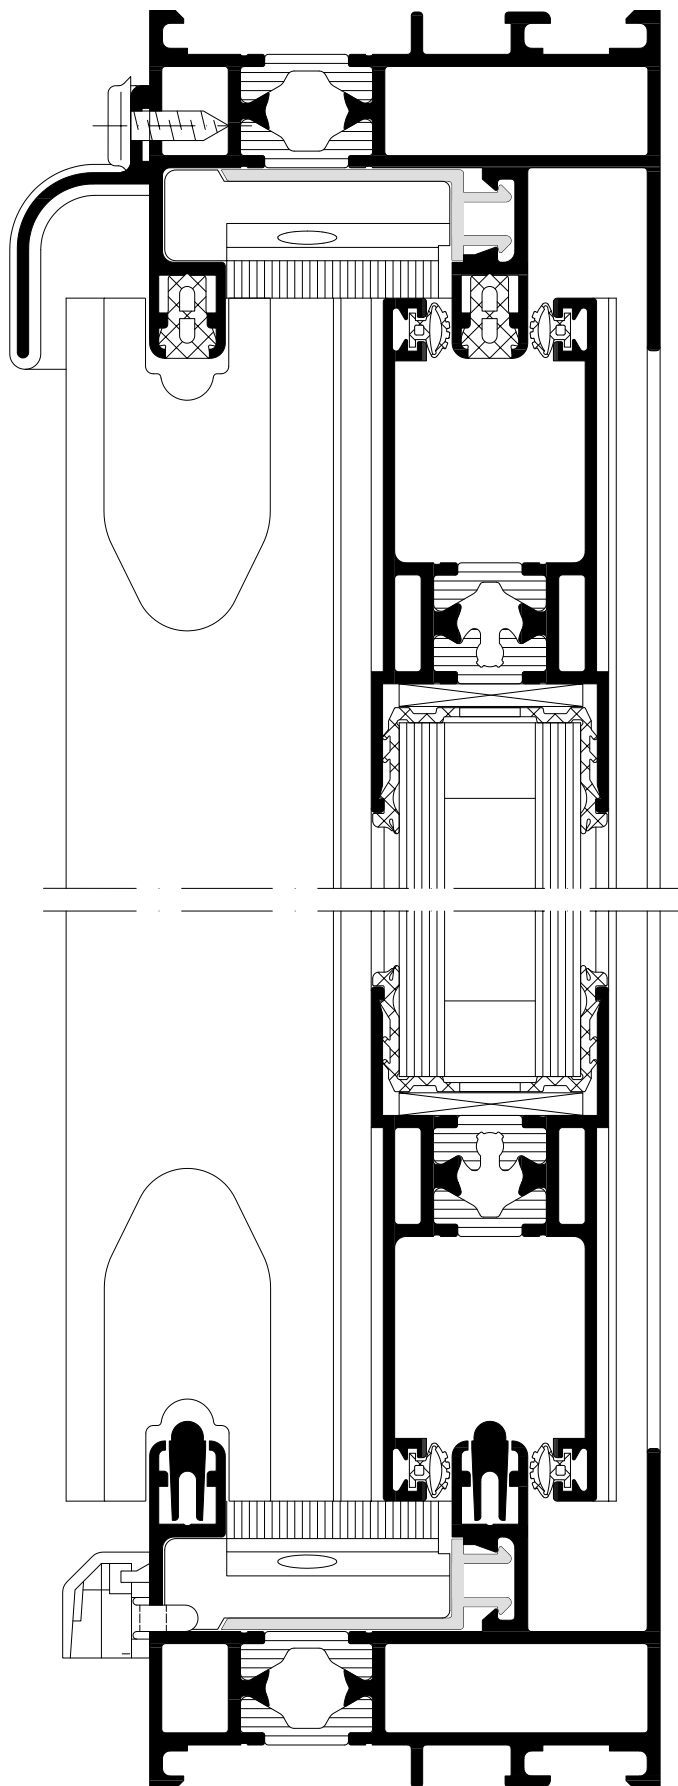

Eigenschaften und Vorteile

- Wärmegedämmte Schiebekonstruktion mit schmalen Ansichtsbreiten
- Geringer Rahmenanteil, hoher Glasanteil
- Grundbautiefe Flügelprofil 31,5 mm
- Flaches Blendrahmenprofil als umlaufender Rahmen
- Verglasung ohne Glasleisten durch umfassendes Flügelprofil
- Bündige Verbundstege verhindern Restwasser im Falz
- Glasstärken 6 mm - 8 mm, 20 mm und 24 mm
- Ausführung mit zwei oder drei Laufschielen
- Leiser und geräuscharmer Lauf durch gelagerte Laufrollen
- Kompatibel mit Serie Schüco AWS 50 als Oberlicht oder Seitenteil
- Maximales Flügelgewicht 160 kg

Features and benefits

- Thermally broken sliding construction with narrow face widths
- Proportionately less frame and more glass
- Basic depth of vent profile 31.5 mm
- Flat outer frame profile as continuous frame
- Glazing without glazing beads using glass-enclosing vent profiles
- Flush insulating bars prevent residual water collecting in the rebate
- Glass thickness 6 mm - 8 mm, 20 mm and 24 mm
- Choice of double or triple track design
- Rollers run on bearings for smooth, quiet operation
- Compatible with the Schüco AWS 50 series as a toplight or sidelight
- Maximum vent weight 160 kg

Prüfungen und Normen Tests and standards

Windlastwiderstand nach DIN EN 12210* Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210*	bis Klasse up to class B4/C4
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208** Watertightness in accordance with DIN EN 12208**	bis Klasse up to class 6A/7A
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 Air permeability in accordance with DIN EN 12207	bis Klasse up to class 2
Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 13115 Mechanical loading in accordance with DIN EN 13115	Klasse Class 4
Dauerfunktion nach DIN EN 12400 Long term functionality in accordance with DIN EN 12400	Klasse Class 3

- * Durchbiegungsverhalten profilabhängig
* The amount of deflection will depend on the profile
** Abhängig von der Ausführung (siehe Prüfzeugnis)
** Design-specific (see test certificate)