


Schüco AWS 70 FR 30-CE
Schüco AWS 60 FR 30-CE
Systemprofile im Werksverbund
Pre-rolled system profiles

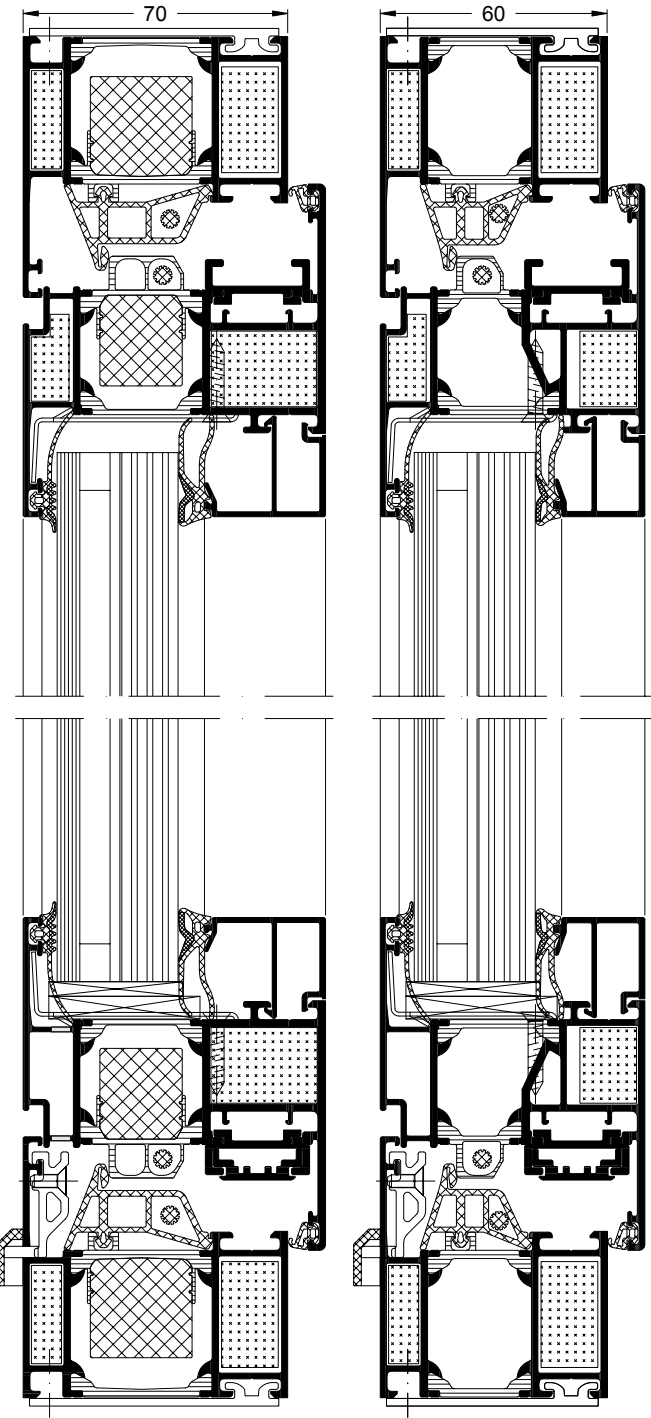

- Brandschutzfenster nach EN 1634
EW30; EI₂30; EI₁30; S_a; C2
- Schüco AWS Systemvorteile wie:
Dichtigkeit, Schallschutz, Wärmeschutz
 - Verdeckt liegender Schüco AvanTec Beschlag bleiben erhalten
 - Flügelgröße max. 1300 mm x 1900 mm
 - Schüco integrierter Fensterschließer
 - Mechanische Selbstverriegelung im Brandfall
 - Passende Elektroartikel
 - Verschlussüberwachung optional

- Fire-resistant window in accordance with EN 1634
EW30; EI₂30; EI₁30; S_a; C2
- Schüco AWS system benefits:
Watertightness, sound reduction, thermal insulation
 - Concealed Schüco AvanTec fittings are retained
 - Max. vent size of 1300 mm x 1900 mm
 - Schüco integrated window closer
 - Mechanical self-locking in the event of fire
 - Appropriate electrical items
 - Optional closing monitor

Erklärung der „Klassifizierungstypen / Leistungseigenschaften“
Explanation of the “Classification types / performance characteristics”

Leistungseigenschaften Performance characteristics	
	EW30 Brandschutzfenster nach EN 1634-1 EW30 fire-resistant window in accordance with EN 1634-1
	EI ₂ 30 Brandschutzfenster nach EN 1634-1 EI ₂ 30 fire-resistant window in accordance with EN 1634-1
	EI ₁ 30 Brandschutzfenster nach EN 1634-1 EI ₁ 30 fire-resistant window in accordance with EN 1634-1
	Rauchdicht bei Umgebungstemperatur nach EN 1634-3 Smoke-proof at ambient temperature in accordance with EN 1634-3
	Rauchdicht bei 200 °C nach EN 1634-3 Smoke-proof at 200 °C in accordance with EN 1634-3
	Selbstschließende Zyklen ≥ 10.000 nach EN 1191 Self-closing cycles ≥ 10,000 in accordance with EN 1191
	Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210 Resistance to wind load – EN 12210
	Schlagregendichtigkeit – EN 12208 Watertightness – EN 12208
	Luftdurchlässigkeit – EN 12207 Air permeability – EN 12207
	Differenzklimaverhalten – EN 12219 Behaviour between different climates – EN 12219
	Bedienungskräfte – EN 12217 (unter Klimaeinfluss) Operating forces – EN 12217 (under climate influence)
	Stoßfestigkeit – EN 13049 Impact resistance – EN 13049

- [Ja] Einsetzbar/Funktion integriert bzw. zugeordnet
[Yes] Can be used/function integrated or assigned

Detail verkleinert dargestellt
Detail shown smaller than actual size