



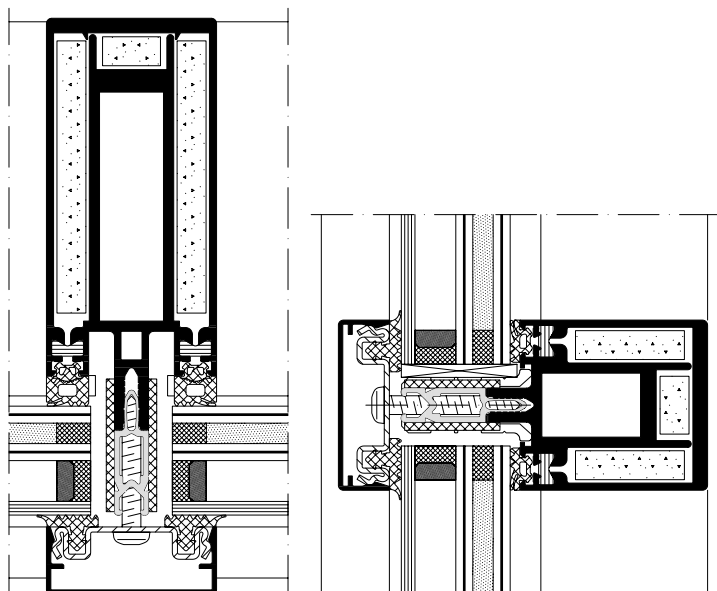


Schüco System FW 50⁺ BF / FW 60⁺ BF

- Brandschutzfassade mit Klassifizierungsbericht für EI 30 und EW 30 (CE-Kennzeichnung)
- Identische Profile und Zubehörteile bei EI 30 und EW 30
- Einsetzbar als Vorhangfassade
- Unterschiedliche Dämmvarianten je nach Anforderungen einsetzbar (U_f -Wert bis 1,1 W/(m²K))
- Kompatibel mit der Standardfassade Schüco FW 50⁺ / FW 60⁺ und FWS 50 / FWS 60
- Profilgeometrie mit Falzgrunddrainage, kontrollierte Wasserführung
- Glasdichtungen aus EPDM
- Brandschutztür Schüco ADS 80 FR 30 als Einselelement in Brandschutzfassade möglich.
- Brandschutzfenster Schüco AWS 60 / 70 FR 30 als Einselelement in Brandschutzfassade möglich
- Einbruchhemmung der Widerstandsklasse RC 2

Schüco FW 50⁺ BF / FW 60⁺ BF system

- Fire-resistant façade with classification report for EI 30 and EW 30 (CE marking)
- Identical profiles and accessories for EI 30 and EW 30
- Can be used as curtain walling
- Different insulation options can be used depending on requirements (U_f value to 1.1 W/(m²K))
- Compatible with the Schüco FW 50⁺ / FW 60⁺ and FWS 50 / FWS 60 standard façade
- Profile geometry allows rebate base controlled drainage
- EPDM glazing gasket
- Schüco ADS 80 FR 30 fire door can be used as an insert unit in fire-resistant façades.
- Schüco AWS 60 / 70 FR 30 fire-resistant window can be used as an insert unit in fire-resistant façades
- Burglar resistance to resistance class RC 2

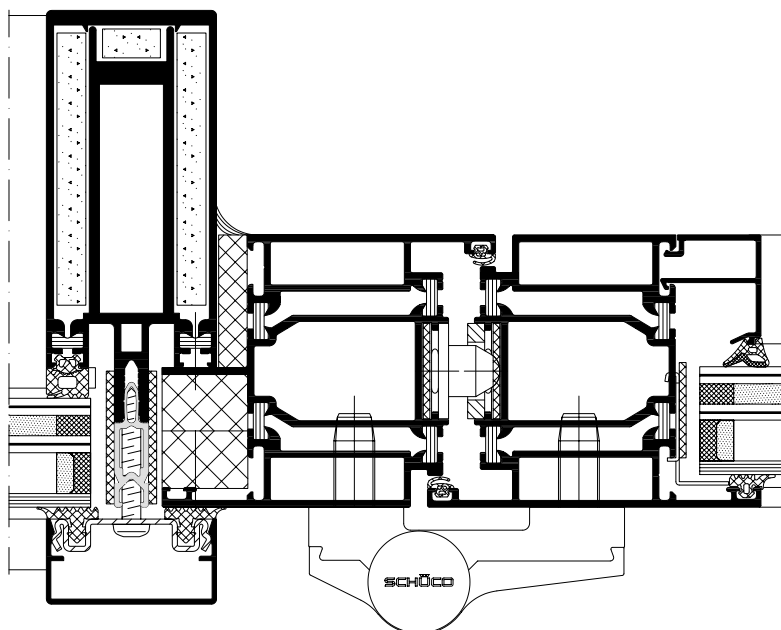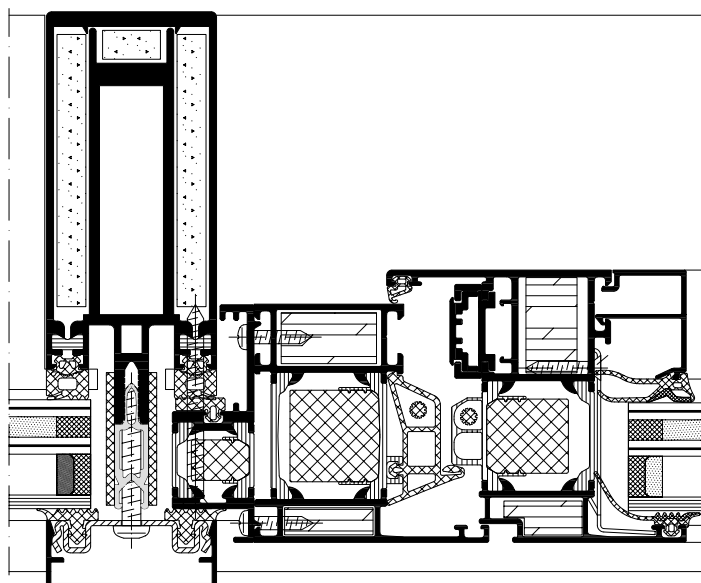

Schüco FW 50⁺ BF gezeichnet
Schüco FW 60⁺ BF sinnbildlich
Schüco FW 50⁺ BF shown,
similar principle for Schüco FW 60⁺ BF