


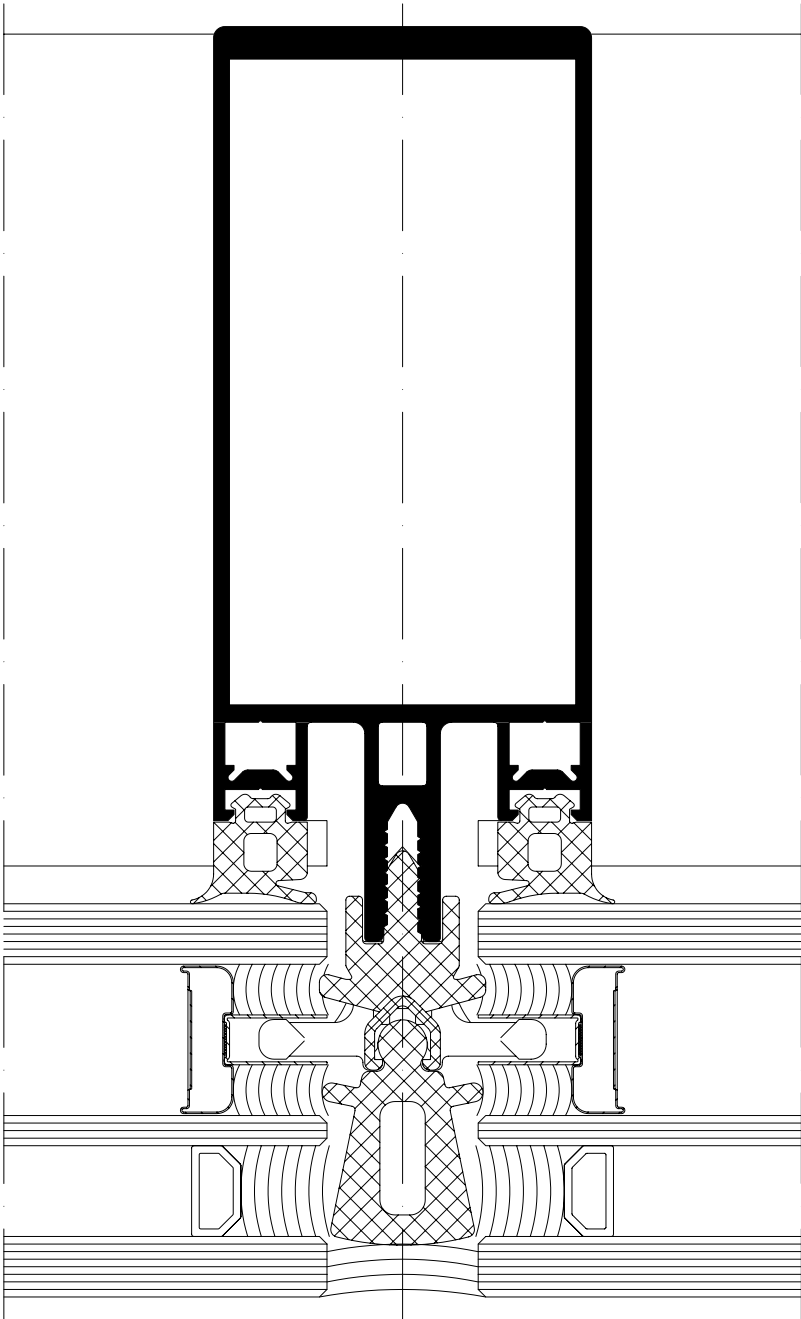

Schüco FWS 50 SG.SI / FWS 60 SG.SI



Optische Gestaltungsvarianten:

- Ganzglas-Fassade
 - Mit Nassversiegelung
 - Mit vertikalen Deckschalen
 - Mit horizontalen Deckschalen
- Stoßfugenbreiten bei Nassversiegelung 20 mm
- Glasdicken von 48 mm bis 66 mm
- Äußerer Scheibenzwischenraum mit 12 mm und 16 mm
- Verdeckt liegende Befestigung der Isolierglaseinheiten mit Glashaltern
- Edelstahl-Abstandhalter für einen gasdichten Randverbund der Structural Glazing-Isolierglasscheibe, geprüft nach EN 1279
- Kunststoff-Tasche als stückweiser Eingriff für die mechanische Befestigung der Isolierglaseinheit ans Tragwerk
- Sicherheit im System nach RC 2
- Glaslasten bis zu 670 kg

Different design options:

- All-glass façade
 - With wet sealing
 - With vertical cover caps
 - With horizontal cover caps
- Joint widths of 20 mm when wet sealing is used
- Glass thicknesses of 48 mm to 66 mm
- External spaces between the panes of 12 mm and 16 mm
- Concealed fixing of insulating glass units with glazing clips
- Stainless steel spacers for a gas-tight edge seal of the structural glazing insulating glass pane, tested in accordance with EN 1279
- Plastic pocket profile for incremental mechanical fixing of the insulating glass unit to the load-bearing structure
- System-based security in class RC 2
- Glass loads up to 670 kg

Beachten Sie die Glaszuschnittstoleranzen
Observe the glass cutting tolerances

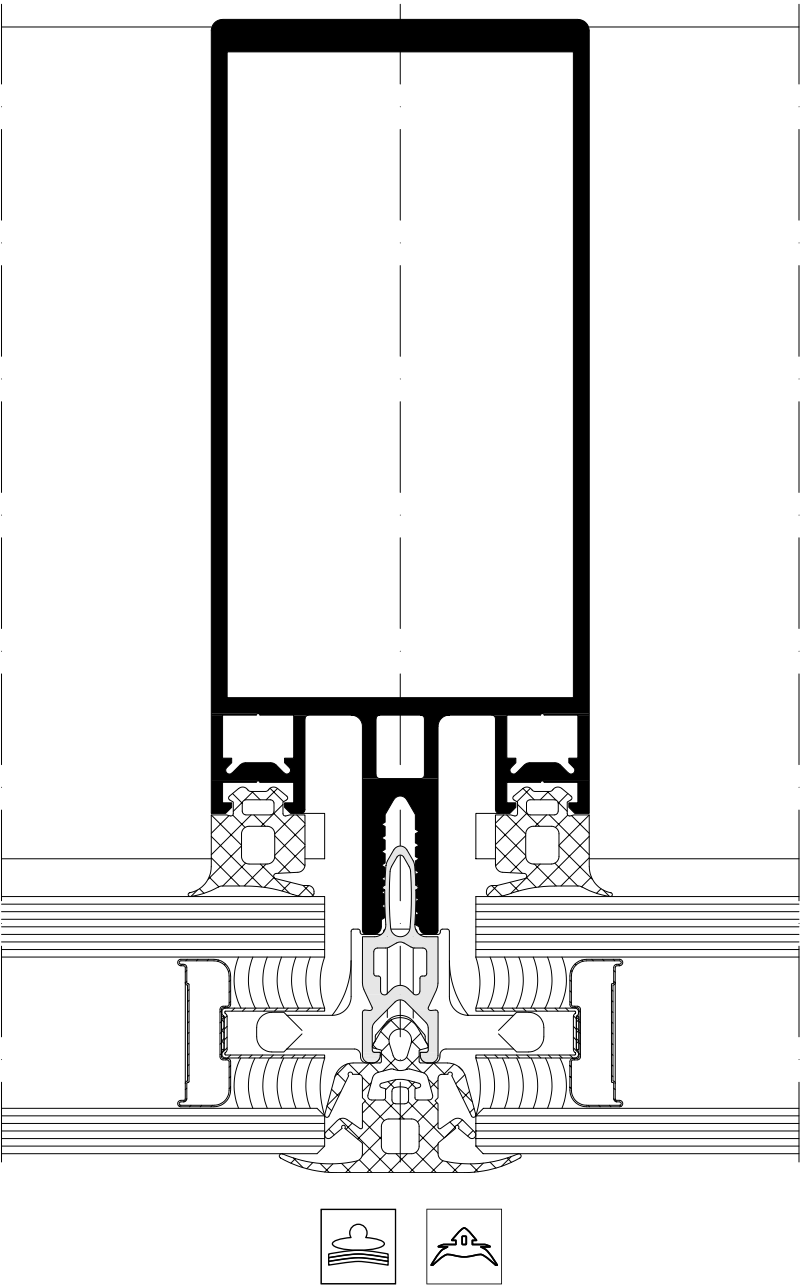

Schüco FWS 50 SG / FWS 60 SG

Optische Gestaltungsvarianten:

- Ganzglas-Fassade
 - Mit flächenbündiger Trockenverglasung
 - Mit U-förmiger Trockenverglasung
 - Mit Nassversiegelung
 - Mit vertikalen Deckschalen
 - Mit horizontalen Deckschalen
- Stoßfugenbreiten bei Nassversiegelung oder Trockenverglasung 20 mm
- Glasdicken von 32 mm bis 46 mm
- Verdeckt liegende Befestigung der Isolierglaseinheiten mit Glashaltern
- Edelstahl-Abstandhalter für einen gasdichten Randverbund der Structural Glazing-Isolierglasscheibe, geprüft nach EN 1279
- Aluminium-Abstandhalter für einen luftdichten Randverbund der Structural Glazing-Isolierglasscheibe, geprüft nach EN 1279
- Kunststoff-Tasche als stückweiser Eingriff für die mechanische Befestigung der Isolierglaseinheit ans Tragwerk
- Sicherheit im System nach RC 2
- Glaslasten bis zu 830 kg

Different design options:

- All-glass façade
 - With flush dry glazing
 - With U-shaped dry glazing
 - With wet sealing
 - With vertical cover caps
 - With horizontal cover caps
- Joint widths of 20 mm when wet sealing or dry glazing is used
- Glass thicknesses of 32 mm to 46 mm
- Concealed fixing of insulating glass units with glazing clips
- Stainless steel spacers for a gas-tight edge seal of the structural glazing insulating glass pane, tested in accordance with EN 1279
- Aluminium spacers for an air-tight edge seal of the structural glazing insulating glass pane, tested in accordance with EN 1279
- Plastic pocket profile for incremental mechanical fixing of the insulating glass unit to the load-bearing structure
- System-based security in class RC 2
- Glass loads up to 830 kg

Beachten Sie die Glaszuschnittstoleranzen
Observe the glass cutting tolerances

