


Schüco ASS 43/48

Systemprofile im Kunden- und Werksverbund

System profiles, pre-rolled and for rolling together by the customer

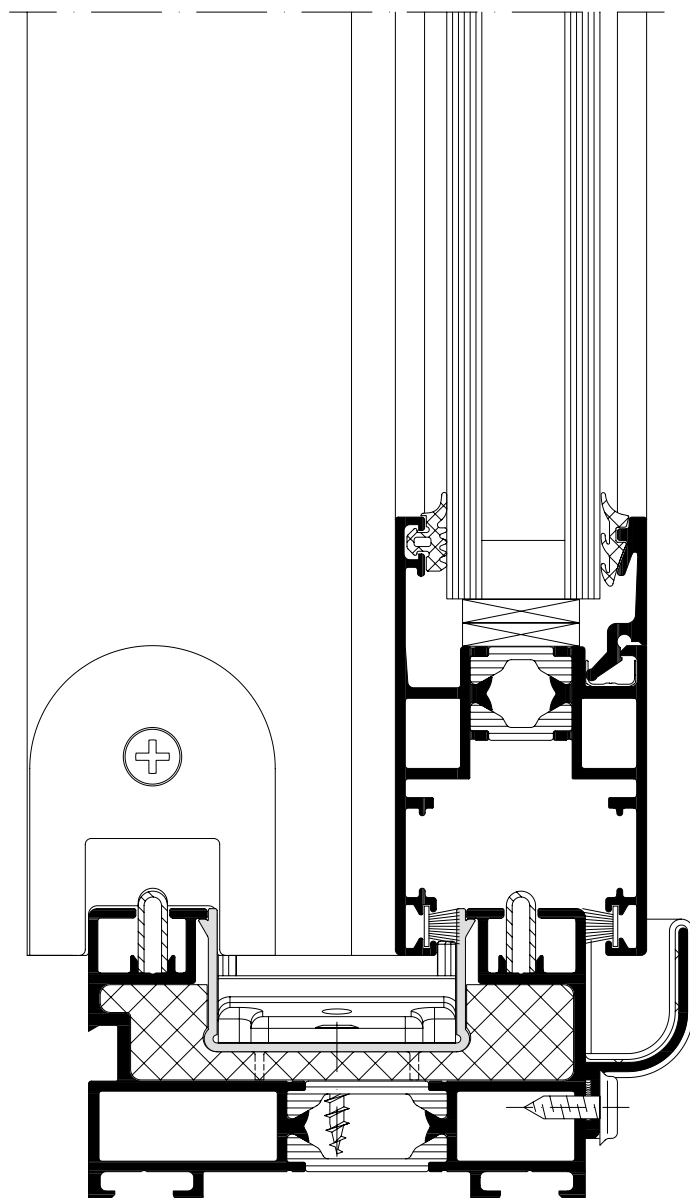

Detail verkleinert dargestellt
Detail shown smaller than actual size

Eigenschaften und Vorteile

- Gedämmtes Schiebesystem
- Flügelvarianten 43 mm und 48 mm bei gleichem Blendrahmen
- Flügelgewichte bis 230 kg
- Max. Elementmaße (B x H) 2500 mm x 2600 mm
- 2- und 3-gleisiger Blendrahmen
- Glasstärke bis 26 mm bei 43 mm Flügel, bis 32 mm bei 48 mm Flügel
- Einheitliches Beschlagssystem für alle Flügelvarianten
- Hohe Flexibilität im Objektgeschäft durch Profileigenverbund
- Blendrahmenprofil als umlaufender Rahmen

Features and benefits

- Insulated sliding system
- 43 mm and 48 mm vent types with identical outer frame
- Vent weights up to 230 kg
- Max. unit dimensions (W x H) 2500 mm x 2600 mm
- Double and triple track outer frames
- Glazing thickness up to 26 mm for 43 mm vent, up to 32 mm for 48 mm vent
- Uniform fittings system for all vent types
- High degree of flexibility with large-scale projects due to customers being able to roll their own profiles together
- Outer frame profile as continuous frame on all sides

Prüfungen und Normen Tests and standards

Windlastwiderstand nach DIN EN 12210* Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210*	bis Klasse up to class B3
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208** Watertightness in accordance with DIN EN 12208**	bis Klasse up to class 7A
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 Air permeability in accordance with DIN EN 12207	bis Klasse up to class 4
Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627** Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627**	bis Klasse up to class 2
Schalldämmung nach DIN EN ISO 140-3** Sound insulation in accordance with DIN EN ISO 140-3**	bis up to 38 dB

- * Durchbiegungsverhalten profilabhängig
* The amount of deflection will depend on the profile
** Abhängig von der Ausführung (siehe Prüfzeugnis)
** Design-specific (see test certificate)

Profiles
Profile

Unit section details
Elementschnitte

Glazing
Verglasung

Corner / T-joints
Eck- / T-Verbinder

Fittings
Beschlüge

Tools
Werkzeuge